



## KRAIBURG puzzelmatten CALMA

Dit heeft u nodig:


meten:




markeren:




snijden:



boren:



spijkerpluggen bevestigen:



**KRAIBURG bevestigingsmateriaal:**

- spijkerplug  $\varnothing$  10 x 80 mm - A2
- carrosseriering  $\varnothing$  30 mm - A2



(of bevestigingsmateriaal welke gelijkwaardig is aan de genoemde spijkerplug)

**Vereisten:**

**Betonvlak:**

- dient vlak te zijn
- dient schoon te zijn
- dient minstens 3 % afschot te hebben


**Matten:**

dienen een gelijkmatige temperatuur te hebben: minimaal +5° C en maximaal +30° C

Voor het dierwelzijn en het drooghouden van de mat is licht instrooien aan te bevelen! (bijv. zaagsel of mineralen)




**Tip:**



eerst over de gehele lengte van het eiland 3 cm van de achterzijde boxdek meten en markeren (hiervoor leent krijt het beste)

### 1 De matten van het eiland compleet uitleggen

de uitsparingen voor de bevestiging aan de voorzijde houden

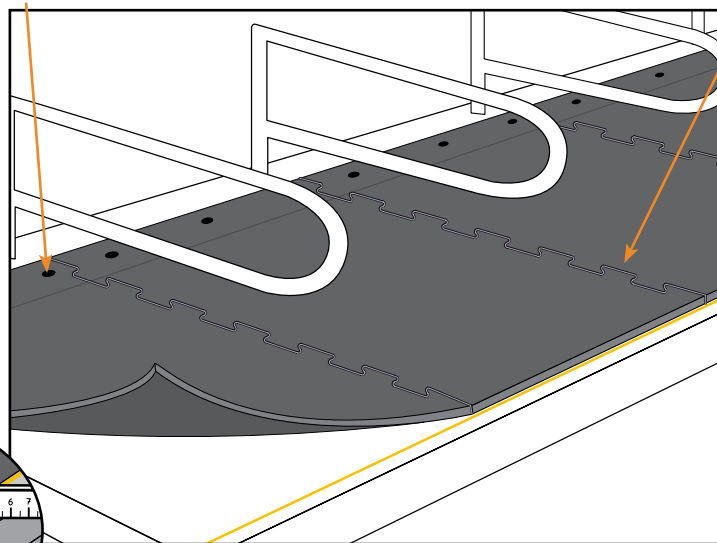


de puzzelverbinding kan gewoon doorgelegd worden, onafhankelijk van de boxafscheiding


afgeschuinde rand

aan de achterzijde: minstens 3 cm vrijhouden!

**R-boxen:**



de uitsparingen voor de poot uit de mat snijden





puzzelverbinding losjes in elkaar drukken, de matten wat optillen en daarna gelijkmatig iets uit elkaar trekken

**Spanning vermijden!**

**NIET HARD DRUKKEN!**

**NIET AAN ÉÉN ZIJDE TREKKEN!**





zie ommezijde

Montage kan per bedrijf afwijken. De fabrikant kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade welke is ontstaan door de montage!




## ② Bevestigen


aan de voorzijde door de geprefabriceerde gaten bevestigen:

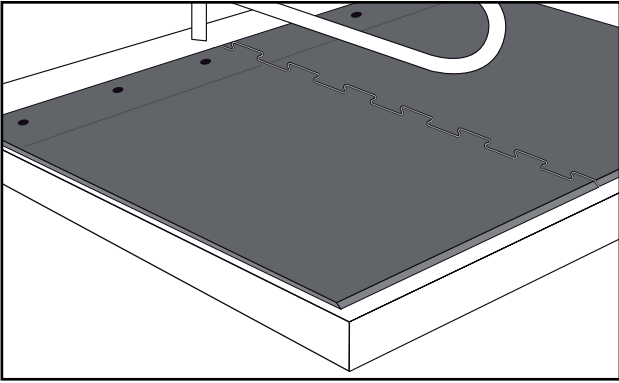

boren



kunststof plug  
in slaan





spijkerplug met  
carrosseriering  
in slaan

spijkerplug in slaan  
tot deze iets vezon-  
ken is




### Bij gebruik in de ligbox voor stieren:


aanvullend de achterzijde van de mat op 2 plaatsen bevestigen:

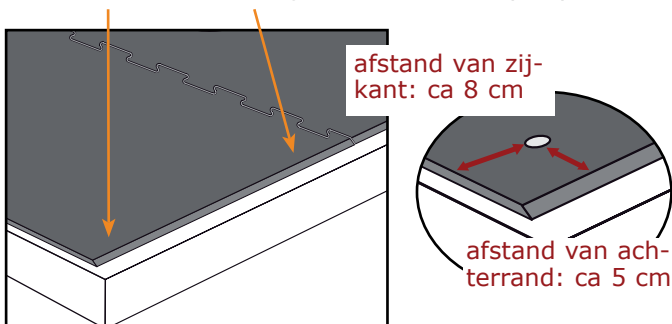

boren



kunststof plug  
in slaan



spijkerplug met  
carrosseriering  
in slaan